

9,2kW
40 m³

HP 1000 GREEN

12,3kW
55 m³

HP 1400 GREEN


16,2 kW
65 m³

HP 1700 GREEN



Tepeľné čerpadlo:

- HP 1000 GREEN Kompakt 9,2 kW
- HP 1400 GREEN Kompakt 12,3kW
- HP 1700 GREEN Kompakt 16,2 kW
- HP 1000 GREEN Split 9,2 kW
- HP 1400 GREEN Split 12,3kW
- HP 1000 GREEN Split 16,2 kW



Cena
/v Kč bez DPH/

- 28 500
- 31 800
- 39 700
- 35 700
- 40 000
- 48 000

Příslušenství:

Ochranný kryt

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností

2 830

Gumové pražce 600mm (2ks)

Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby

1 400

WiFi modul - samostatný modul k dopojení

2 500



Ochranný kryt



Gumové pražce



Wifi modul

Specifikace:	HP 1000 GREEN	HP 1400 GREEN	HP 1700 GREEN
Tepelný výkon (A27,W26,RH80%)*:	9,2 kW	12,3 kW	16,2 kW
Koeficient účinnosti COP:	6,05	6,00	6,01
Chladicí výkon (A35,W28,RH80%)*:	4,9 kW	6,2 kW	8,3 kW
Optimální objem bazénu / Maximální objem bazénu:	15-30 m ³ / 40 m ³	30-40 m ³ / 55 m ³	40-50 m ³ / 65 m ³

Kryt:	RAL 9010 bílý, kovový		
Wifi:	ano - možnost dokoupit wifi modul		
Kompresor:	On/Off		
Rozmrazování - fast defrosting:	ano		
Výparník:	lamely GoldFin		
Tepelný výměník pro slanou vodu:	Titanium G1, Twisted		
Display	ano		
Provozní rozsah:	-5°C ... +43°C		
Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrace:	ano		
Chladivo:	R32		
El. zapojení:	230V 1F/16A/3x2,5mm	230V 1F/20A/3x4mm	
El. příkon:	1,52 kW	2,05 kW	2,70 kW
Nápojovací bazénové potrubí / doporučený průtok:	DN 50 mm / 4 m ³ /h	DN 50 mm / 5 m ³ /h	DN 50 mm / 7 m ³ /h
Netto hmotnost / netto rozměry (mm)	39 kg / 910x360x620	49 kg / 1000x385x665	56 kg / 1000x385x665


Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.



KROUCENÝ TITANOVÝ VÝMĚNÍK S MAXIMÁLNÍ PLOCHOU



GoldFin
epoxidová úprava lamel
100% odolné korozi

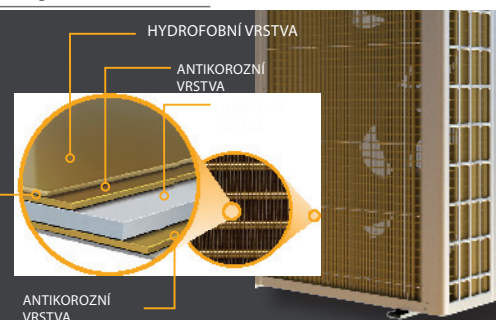

GREEN R32 LINE