


BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE

48 l
45 m²

DRY 400 WAVE

kryt	odvlhčovací výkon (30°C/60% RH ~ 35°C/95% RH)	průtok vzduchu
plastový	45-78 l/24hod	600 m³/h

DRY 400W - 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.

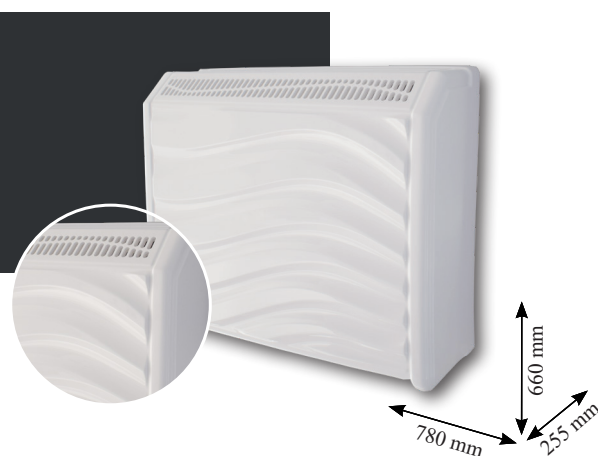

Základní výbava: Cena /v Kč bez DPH/

odvlhčovač, nástěnná konzola, manuál, montážní šablona, úchytné šrouby

micro COMPRESSOR+ ultra QUIET+ easy INSTALL+



75 100

1. Typ montáže:

S standard: nástěnná montáž -

M mobilní stojan, 4 kolečka, bílý (RAL 9010), 230V EURO napájení, 2m 6 900

P montáž přes stěnu INTERIÉROVÁ INSTALACE (sklolaminátový kryt s potrubními nástavci pro montáž za stěnu a s odnímatelnými mřížkami, kovové potrubí pozinkované, izolované) 12 900

E montáž přes stěnu EXTERIÉROVÁ INSTALACE (40mm TTW venkovní hliníková izolace, modul WINTER, odmrazování kondenzační vaničky, -15 ° C) 27 300

2. Typ ovládání:

S standard: vestavěný mechanický vlhkostat -

E externí bezdrátový vlhkostat a termostat EASY 300 + vestavěný mechanický vlhkostat 9 500

W6 externí drátový vlhkostat EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický vlhkostat 3 300

W7 externí drátový vlhkostat s termostatem EBERLE HYG7001 + vestavěný mechanický vlhkostat 3 600

3. Teplota vzduchu:

S standard: +22°C...+42°C -

T +15°C...+42°C (s rozmrazovacím termostatem) 1 600

4. Přídavné topení:

S standard: bez LPHW (teplovodní vložka) -

H LPHW, 3,5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V / 5A) 6 800

V LPHW, 3,5 kW, solenoidní ventil (v stand. provedení - kontakt na externí termostat 230V / 5A) (v případě použití EASY 300 - plně automatická regulace + beznapěťový kontakt) 12 200

E elektrické topení 2kW 13 400

5. Umístění vývodu teplovodní vložky LPHW:

S standard: bez LPHW -

B ze zadní strany -

R na pravou stranu -

L na levou stranu -

6. micro LIGHT+

S standard: bez barevné LED vizualizace vlhkosti microLIGHT+ -

L vizualizace vlhkosti pomocí RGB LED podsvícení odvlhčovače microLIGHT+ 4 000

7. Vzduchový filtr:

S standard: bez filtru -




F vzduchový filtr (pro model s montáží na stěnu a na stojan: volba 1-S / M) 1 400

C plochý filtr (pro model s montáží PŘES STĚNU: volba 1-P / E) - odsazený pod sací mřížkou 1 400

8. Přívod čerstvého vzduchu:

S standard: bez přívodu čerstvého vzduchu -

F adaptér, Ø 100 mm, délka: 50 mm, pozinkovaný 1 000

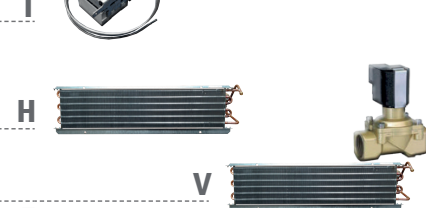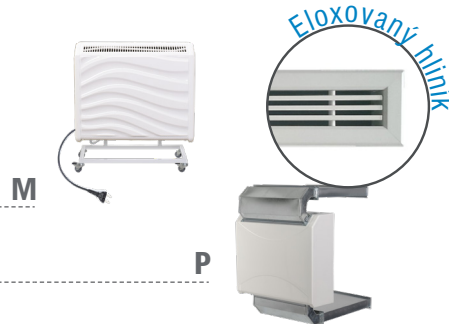

MICROWELL

48 l
45 m²

DRY 400 METAL A SILVER

kryt	kryt	odvlhčovací výkon (30°C/60% RH ~ 35°C/95% RH)	průtok vzduchu
DRY 400 METAL	DRY 400 SILVER		
kovový	nerezový	45-78 l/24hod	600 m³/h

DRY 400M - 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.

DRY 400S - 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.

DRY 400M



DRY 400S



Základní výbava: Model: Cena /v Kč bez DPH/

odvlhčovač, nástěnná konzola, manuál, montážní šablona, úchytné šrouby

micro COMPRESSOR+ ultra QUIET+ easy INSTALL+



DRY 400 METAL 88 100

DRY 400 SILVER 100 800

1. Typ barevného provedení:

S standard: kovový kryt stříbrné barvy (u nerez. SILVER pouze tato možnost) -

W bílý (RAL9010) lesklý -

C kovový kryt jiné barvy podle definování RAL cena na vyžádání

2. Typ montáže:

S standard: nástěnná montáž -

M mobilní stojan, 4 kolečka, bílý (RAL 9010), 230V EURO napájení, 2m 6 900

3. Typ ovládání:

S standard: vestavěný digitální vlhkostat a termostat + vestavěný mechanický vlhkostat -

E externí bezdrátový vlhkostat a termostat EASY 300 + vestavěný mechanický vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu) 9 500

W6 externí drátový vlhkostat EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu) 2 200

W7 externí drátový vlhkostat s termostatem EBERLE HYG7001 + vestavěný mechanický vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu) 2 400

4. Teplota vzduchu:

S standard: +22°C...+42°C -

T +15°C...+42°C (s rozmrazovacím termostatem) 1 600

5. Přídavné topení:

S standard: bez LPHW (teplovodní vložka) -

H LPHW, 3,5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V / 5A) 6 300

V LPHW, 3,5 kW, solenoidní ventil (v stand. provedení - kontakt na externí termostat 230V / 5A) (v případě použití EASY 300 - plně automatická regulace + beznapěťový kontakt) 12 200

E elektrické topení 2kW 13 400

6. Umístění vývodu teplovodní vložky LPHW:

S standard: bez LPHW -

B ze zadní strany -

R na pravou stranu -

L na levou stranu -

7. micro LIGHT+

S standard: bez barevné LED vizualizace vlhkosti microLIGHT+ -

L vizualizace vlhkosti pomocí RGB LED podsvícení odvlhčovače microLIGHT+ 4 000

8. Vzduchový filtr:

S standard: bez filtru -

F vzduchový filtr (pro model s montáží na stěnu a na stojan: volba 1-S / M) 1 400

9. Přívod čerstvého vzduchu:

S standard: bez přívodu čerstvého vzduchu -

F adaptér, Ø 100 mm, délka: 50 mm, pozinkovaný 1 000