


19,9 kW
70 m³ **HP 1700 COMPACT**

kryt	COP	tepelný výkon	chladicí výkon
plastový	4,9 (A26 W26, 63%RH)*	19,9 kW (A26W26RH80)*	13,21 kW (A30W35RH80)*

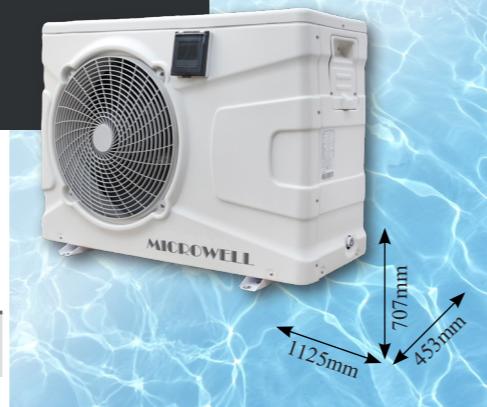

HP 1700 COMPACT - 1. - 2. - 3. - 4. - 5.

PLOCHA VÝMĚNÍKA
0,8 m² TITANU

Základní výbava: **Cena**
/v Kč bez DPH/

tepelné čerpadlo (včetně 4-cestného ventilu, GoldFin a chlazení), uživatelský manuál

micro COMPRESSOR+ micro ECONOMY+ ultra QUIET+ ZÁRUKA 3 ROKY anti VIBRATION+ anti FREEZE+

73 500

1. Odmrazování kondenzační vaničky:

S standard: bez odmrazování	-
W odmrazování kondenzační vaničky	8 140

2. Úprava na celoroční provoz - ochrana kompresoru:

S standard: bez modulu WINTER (-5°C...+40°C)	-
W modul WINTER (-15°C...+40°C)	8 938

3. Ochrana tepelného výměníku před namrzáním:

S standard: bez ochrany tepelného výměníku	-
W ochrana tepelného výměníku	8 140

4. Použití pro extrémní požadavky na chlazení vody:

S standard: bez úprav	-
T se soupravou TROPICAL s chlazením kompresoru (do+60°C)	7 425

5. Pozice regulátoru:

S standard: regulátor na tepelném čerpadle	-
W montáž na stěnu (zahrnuje nástěnnou krabičku do omítky), délka kabelu: 30m	1 018

Ochranný kryt:

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	1 980
---	-------

Samoregulovatelný topný kabel

230V / 4m / 64W, Euro zástrčka 2m, IP68 Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	784
---	-----

Komplet ZIMNÍ BALÍČEK za výhodnější cenu:

zahrnuje: 1. odmrazování kondenzační vaničky, 2. modul WINTER, 3. ochrana tepelného výměníku před namrzáním	22 413
---	--------



PRO POUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VZDUCHU +42°C AŽ +60°C.



19,9 kW
70 m³ **HP 1700 SPLIT**

kryt	COP	tepelný výkon	chladicí výkon
plastový	4,9 (A26 W26, 63%RH)*	19,9 kW (A26W26RH80)*	13,21 kW (A30W35RH80)*



HP 1700 SPLIT - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.

PLOCHA VÝMĚNÍKA
0,8 m² TITANU

Základní výbava: **Cena**
/v Kč bez DPH/

vzduchová jednotka, uživatelský manuál

micro COMPRESSOR+ micro ECONOMY+ ultra QUIET+ ZÁRUKA 3 ROKY anti VIBRATION+ anti FREEZE+

45 500

1. Hydro kit (jednotka s vodním výměníkem):

S standard: bez boxu (instalace do technické místnosti)	36 900	S
W s boxem (instalace v zemi)	47 700	W

2. Umístění ovládání:

S standard: digitální panel na venkovní vzduchové jednotce	-	S
W montáž na stěnu (zahrnuje nástěnnou krabičku do omítky), délka kabelu: 30m	580	W

3. Odmrazování kondenzační vaničky:

S standard: bez odmrazování	-
W odmrazování kondenzační vaničky	8 140

4. Ochrana tepelného výměníku před namrzáním:

S standard: bez ochrany tepelného výměníku	-
W ochrana tepelného výměníku	8 140

5. Úprava na celoroční provoz - ochrana kompresoru:

S standard: bez modulu WINTER (-5°C...+40°C)	-
W modul WINTER (-15°C...+40°C)	8 938

6. Použití pro extrémní požadavky na chlazení vody:


S standard: bez úprav	-
T se soupravou TROPICAL s chlazením kompresoru (do+60°C)	7 425

Ochranný kryt:

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	1 980
---	-------

Komplet ZIMNÍ BALÍČEK za výhodnější cenu:

zahrnuje: 1. odmrazování kondenzační vaničky, 2. modul WINTER, 3. ochrana tepelného výměníku před namrzáním	22 413
---	--------

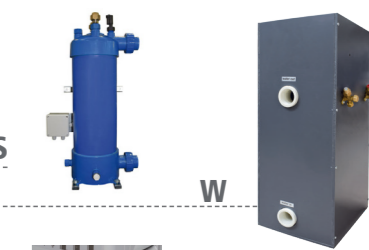

PRO POUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VZDUCHU +42°C AŽ +60°C.



PLOCHA VÝMĚNÍKA
0,8 m² TITANU

DOPORUČENO
ODBORNÍKY NA BAZÉNY

Široká nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ

- více na str. 55-57



Záruční doba: 36 měsíců



PLOCHA VÝMĚNÍKA
0,8 m² TITANU